


ASRock Rack BERGAMOD8-2L2T - Motherboard - SSI CEB

LGA6096 Socket - USB 3.2 Gen 1 - 2 x 10 Gigabit LAN - 2 x Gigabit LAN
- Onboard-Grafik

Gruppe	Mainboards
Hersteller	ASRock
Hersteller Art. Nr.	BERGAMOD8-2L2T
EAN/UPC	4711430521992

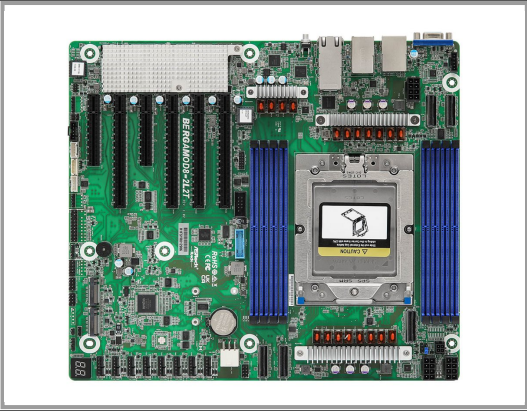

Beschreibung

ASRock Rack BERGAMOD8-2L2T - Motherboard - SSI CEB - LGA6096 Socket - USB 3.2 Gen 1 - 2 x 10 Gigabit LAN, 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASRock Rack BERGAMOD8-2L2T - Motherboard - SSI CEB - LGA6096 Socket
Produkttyp	Motherboard - SSI CEB
Prozessorsocket	1 x LGA6096 Socket
Kompatible Prozessoren	EPYC 9004 Series
Max. RAM-Größe	512 GB
Unterstütztes RAM	8 DIMM-Steckplätze - DDR5 registriert, 3DS registriert
Massenspeicher-Schnittstellen	8 x SATA-600, 2 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse	2 x USB 3.2 Gen 1 + (2 x USB 3.2 Gen 1 über eine interne Stiftleiste)
Grafik	ASPEED AST2600
Dedizierter Videospeicher	512 MB DDR4 SDRAM
LAN	2 x 10 Gigabit Ethernet, 2 x Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Motherboard - SSI CEB
Prozessorsocket	LGA6096 Socket
Max. Anz. Prozessoren	1
Kompatible Prozessoren	EPYC 9004 Series
	Unterstützter RAM
Max. Größe	512 GB
Technologie	DDR5
Bustakt	4800 MHz

Registriert oder gepuffert	Registriert, 3DS registriert
Besonderheiten	Registriert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
	Grafik
Grafik-Controller	ASPEED AST2600
Dedizierter Videospeicher	512 MB DDR4 SDRAM
	LAN
Netzwerkcontroller	Intel I210 / Intel X710-AT2
Netzwerkschnittstellen	2 x 10 Gigabit Ethernet, 2 x Gigabit Ethernet
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	1 x CPU 8 x DIMM 288-polig 1 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz) 1 x M.2 socket (2280/22.110 M.2 Key M Slot) 4 x PCIe 5.0 x16 2 x PCIe 5.0 x8
Speicherschnittstellen	SATA-600 -anschlussstellen: 8 x 7-Pin Serial ATA SATA-600 / PCIe 5.0 -anschlussstellen: 2 x M.2
Schnittstellen	1 x VGA 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) 1 x IPMI 2 x LAN (Gigabit Ethernet)
Interne Schnittstellen	1 x Seriell - Stiftleiste 1 x SPI - Stiftleiste 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
Stromanschlüsse	Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 4-polig, 3 8-polige ATX12V-Anschlüsse
	Besonderheiten
BIOS-Typ	AMI
BIOS-Funktionen	ACPI 6,4 Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,5
Hardwareüberwachung	CPU-Kerntemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Lüftersteuerung, Systemspannung, Erkennung Gehäuseöffnung
Hardwarefeatures	ASRock Rack Instant Flash
	Verschiedenes
Kennzeichnung	Plug and Play
Breite	30.5 cm
Tiefe	26.7 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.