


ASRock B760M-ITX/D4 WiFi - Motherboard
- Mini-ITX - LGA1700-Sockel - B760
Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen
2x2 - Bluetooth, Gigabit LAN, Wi-Fi -
Onboard-Grafik (CPU erforderlich)

HD Audio (8-Kanal)

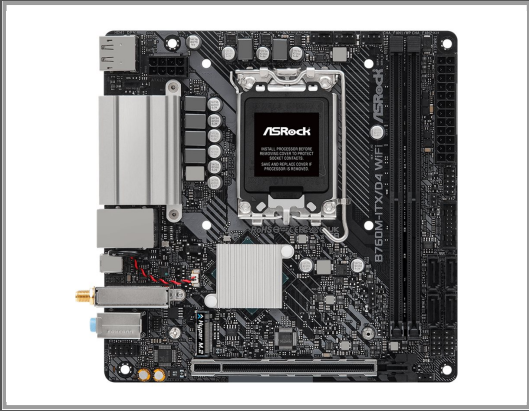

Gruppe	Mainboards
Hersteller	ASRock
Hersteller Art. Nr.	90-MXBY0-A0CAYZ
EAN/UPC	4710483942242

Beschreibung

ASRock B760M-ITX/D4 WiFi - Motherboard - Mini-ITX - LGA1700-Sockel - B760 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 2x2 - Bluetooth, Gigabit LAN, Wi-Fi - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASRock B760M-ITX/D4 WiFi - Motherboard - Mini-ITX - LGA1700-Sockel - B760
Produkttyp	Motherboard - Mini-ITX
Chipsatz	Intel B760
Prozessorsockel	1 x LGA1700-Sockel
Kompatible Prozessoren	(unterstützt Intel Core der 13. und 12. Generation)
Max. RAM-Größe	64 GB
Unterstütztes RAM	2 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus), ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen	4 x SATA-600 (RAID), 1 x Hyper M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse	1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Audio	HD Audio (8-Kanal)
LAN	Bluetooth, Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Motherboard - Mini-ITX
Chipsatz	Intel B760
Prozessorsockel	LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren	1
Kompatible Prozessoren	(unterstützt Intel Core der 13. und 12. Generation)

	Unterstützter RAM
Max. Größe	64 GB
Technologie	DDR4
Bustakt	5333 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	Non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus)
Registriert oder gepuffert	Ungepuffert
Besonderheiten	Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0, unterstützte ECC-Module in ECC-Modus ausgeführt
	Audio
Typ	HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec	Realtek ALC897
Kompatibilität	High-Definition-Audio
	LAN
Netzwerkcontroller	Realtek RTL8111H
Netzwerkschnittstellen	Bluetooth, Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	1 x CPU 2 x DIMM 288-polig 1 x PCIe 4.0 x16 1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz) 1 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz)
Speicherschnittstellen	SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen	2 x Antenne 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker
Interne Schnittstellen	2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste 4 x USB 2.0 - Stiftleiste 1 x Audio - Stiftleiste
Stromanschlüsse	Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
	Besonderheiten
BIOS-Typ	AMI
BIOS-Funktionen	UEFI BIOS
Hardwarefeatures	ASRock Instant Flash, ESD Protection, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, 6 Layer PCB, Dr.MOS MOSFET, ASRock EZ Mode, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, 5+1+1 Phase Power Design, verstärkte PCIe-Slots, Intel Hybrid Technology, ASRock Auto Driver Installer, Intel Adaptive Boost Technology (ABT), Intel Thermal Velocity Boost (TVB), 50 A Leistungsstufe

	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	1 M.2-Schraube, IO-Abschirmung, 2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas
Enthaltene Kabel	2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen	ASRock A-Tuning, ASRock XFast LAN
Kennzeichnung	RoHS, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3, FCC Part 15 Subpart B
Breite	17 cm
Tiefe	17 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.