


ASRock Rack X570D4U-2L2T/BCM -
Motherboard - micro ATX - Socket AM4 -
AMD X570 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB
3.2 Gen 2 - 2 x 10 Gigabit LAN, 2 x Gigabit
LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich)

AM4 - mATX - 32 GB

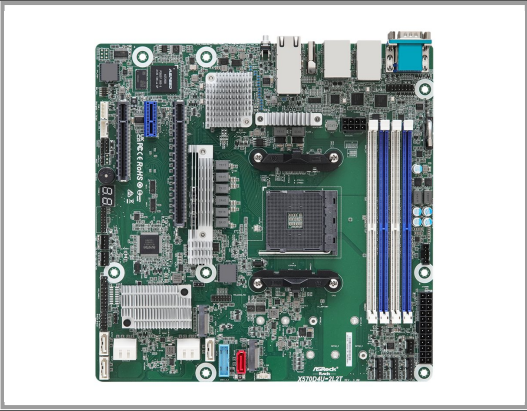

Gruppe	Mainboards
Hersteller	ASRock
Hersteller Art. Nr.	X570D4U-2L2T/BCM
EAN/UPC	4710483940828

Beschreibung

ASRock Rack X570D4U-2L2T/BCM - Motherboard - micro ATX - Socket AM4 - AMD X570 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - 2 x 10 Gigabit LAN, 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASRock Rack X570D4U-2L2T/BCM - Motherboard - micro ATX - Socket AM4 - AMD X570
Produkttyp	Motherboard - micro ATX
Chipsatz	AMD X570
Prozessorsocket	1 x Socket AM4
Kompatible Prozessoren	Ryzen (unterstützt Ryzen 3000 Series/4000 G-Series/5000 Series/5000 G-Series)
Max. RAM-Größe	128 GB
Unterstütztes RAM	4 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ECC
Massenspeicher-Schnittstellen	8 x SATA-600, 2 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse	2 x USB 3.2 Gen 2 + (2 x USB 3.2 Gen 1 über eine interne Stiftleiste)
LAN	2 x 10 Gigabit Ethernet, 2 x Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Motherboard - micro ATX
Chipsatz	AMD X570
Prozessorsocket	Socket AM4
Max. Anz. Prozessoren	1
Kompatible Prozessoren	Ryzen (unterstützt Ryzen 3000 Series/4000 G-Series/5000 Series/5000 G-Series)
	Unterstützter RAM

Max. Größe	128 GB
Technologie	DDR4
Bustakt	2400 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	Non-ECC, ECC
	LAN
Netzwerkcontroller	Broadcom BCM57416 / Intel I210
Netzwerkschnittstellen	2 x 10 Gigabit Ethernet, 2 x Gigabit Ethernet
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	1 x CPU 4 x DIMM 288-polig (1.2 V) 1 x PCIe 4.0 x16 1 x PCIe 4.0 x8 1 x PCIe 4.0 x1 1 x M.2 socket (2242/2260/2280/22110 M.2 Slot mit Key M) 1 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M)
Speicherschnittstellen	SATA-600 -anschlussstellen: 8 x 7-Pin Serial ATA SATA-600 / PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x M.2
Schnittstellen	1 x Seriell 1 x HDMI 1 x VGA 2 x USB 3.2 Gen 2 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 2 x LAN (10Gigabit Ethernet)
Interne Schnittstellen	2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste 1 x Lautsprecher - Stiftleiste 1 x VGA - Stiftleiste 1 x SPI - Stiftleiste
Stromanschlüsse	Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
	Besonderheiten
BIOS-Typ	AMI
BIOS-Funktionen	IPMI-Unterstützung, UEFI BIOS, ACPI 6,2 Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,3
Hardwareüberwachung	CPU-Kerntemperatur, Warnung bei Lüfterausfall
Hardwarefeatures	Debug LED, ASRock Rack Instant Flash
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	2 x M.2 Schrauben, IO-Abschirmung
Enthaltene Kabel	1 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Part 15, WEEE, UKCA
Breite	24.4 cm
Tiefe	24.4 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.