


Biostar A68N-2100K - Motherboard - Mini-ITX - AMD E1 6010 - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik - HD Audio (8-Kanal)

Mini-ITX - 16 GB - 2

Gruppe	Mainboards
Hersteller	Biostar
Hersteller Art. Nr.	A68N-2100K
EAN/UPC	4712960682399

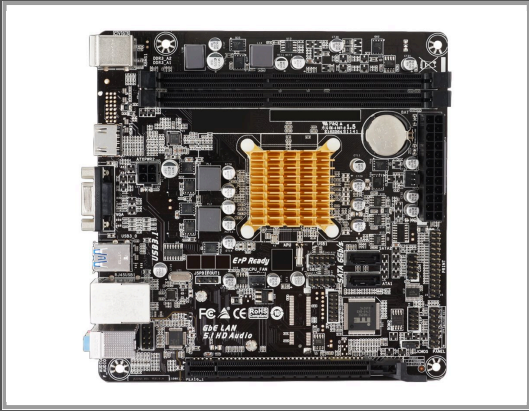

Beschreibung

Biostar A68N-2100K - Motherboard - Mini-ITX - AMD E1 6010 - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik - HD Audio (8-Kanal)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Biostar A68N-2100K - Motherboard - Mini-ITX - AMD E1 6010
Produkttyp	Motherboard - Mini-ITX
Prozessor	AMD E1 6010 / 1.35 GHz (Dual-Core)
Prozessorsockel	1
Max. RAM-Größe	16 GB
Unterstütztes RAM	2 DIMM-Steckplätze - DDR3, DDR3L, non-ECC
Massenspeicher-Schnittstellen	2 x SATA-600
USB-/FireWire-Anschlüsse	2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Grafik	AMD Radeon R2
Audio	HD Audio (8-Kanal)
LAN	Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Motherboard - Mini-ITX
Prozessor	AMD E1 6010 / 1.35 GHz (Dual-Core)
Max. Anz. Prozessoren	1
	Unterstützter RAM
Max. Größe	16 GB
Technologie	DDR3, DDR3L

Bustakt	1333 MHz, 1066 MHz, 800 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	Non-ECC
Besonderheiten	Einkanal-Speicherarchitektur
	Grafik
Grafik-Controller	AMD Radeon R2
	Audio
Typ	HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec	Realtek ALC887
Kompatibilität	High-Definition-Audio
	LAN
Netzwerkcontroller	Realtek RTL8111H
Netzwerkschnittstellen	Gigabit Ethernet
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	1 x CPU 1 x PCIe 2.0 x16 (x4-Modus) 2 x DIMM 240-polig
Speicherschnittstellen	SATA-600 -anschlussstellen: 2 x 7-Pin Serial ATA - 2 Geräte
Schnittstellen	1 x PS/2-Maus 1 x PS/2-Tastatur 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x VGA 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker
Interne Schnittstellen	1 x Parallel - Stiftleiste 4 x USB 2.0 - Stiftleiste 1 x Audio - Stiftleiste 1 x SPDIF-Ausgang - Stiftleiste 1 x Seriell - Stiftleiste
Stromanschlüsse	ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig
	Besonderheiten
BIOS-Funktionen	BIOSTAR [FLASHER], UEFI BIOS
Hardwareüberwachung	CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter
Hardwarefeatures	HDCP-kompatibel, 4K-Auflösungsunterstützung, BIOSTAR Solid Capacitor
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	I/O-Rückwand
Enthaltene Kabel	2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, BullGuard, Smart Speed LAN
Breite	17 cm

Tiefe

17 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.