


ASRock Rack E3C256D4I-2T - Motherboard - Mini-ITX

LGA1200-Sockel - C252 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik

Gruppe	Mainboards
Hersteller	ASRock
Hersteller Art. Nr.	E3C256D4I-2T
EAN/UPC	4710483936876

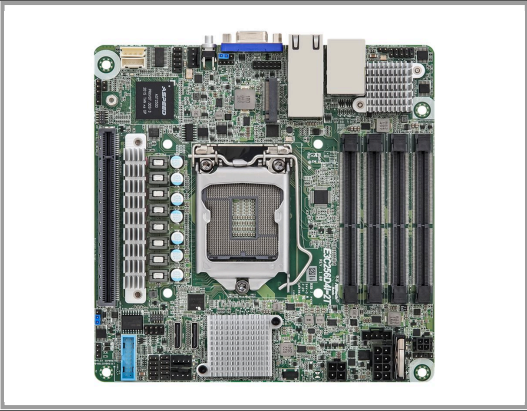

Beschreibung

ASRock Rack E3C256D4I-2T - Motherboard - Mini-ITX - LGA1200-Sockel - C252 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASRock Rack E3C256D4I-2T - Motherboard - Mini-ITX - LGA1200-Sockel - C252
Produkttyp	Motherboard - Mini-ITX
Chipsatz	Intel C252
Prozessorsockel	LGA1200-Sockel
Kompatible Prozessoren	Xeon E3-2300-Serie, Pentium (unterstützt 10. Generation Intel Pentium)
Max. RAM-Größe	32 GB
Unterstütztes RAM	4 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ECC, ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen	2 x OCuLink port, 1 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse	2 x USB 3.2 Gen 1 + (2 x USB 3.2 Gen 1 über eine interne Stiftleiste)
Grafik	ASPEED AST2500
Dedizierter Videospeicher	256 MB DDR4 SDRAM
LAN	2 x 10 Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Motherboard - Mini-ITX
Chipsatz	Intel C252
Prozessorsockel	LGA1200-Sockel
Kompatible Prozessoren	Xeon E3-2300-Serie, Pentium (unterstützt 10. Generation Intel Pentium)
	Unterstützter RAM
Max. Größe	32 GB
Technologie	DDR4

Bustakt	2666 MHz, 3200 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	Non-ECC, ECC
Registriert oder gepuffert	Ungepuffert
	Grafik
Grafik-Controller	ASPEED AST2500
Dedizierter Videospeicher	256 MB DDR4 SDRAM
	LAN
Netzwerkcontroller	Intel X550
Netzwerkschnittstellen	2 x 10 Gigabit Ethernet
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	4 x DIMM 288-polig (1.2 V) 1 x CPU 1 x PCIe 4.0 x16
Speicherschnittstellen	SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 2 x OCuLink - 8 Geräte PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen	2 x LAN (10Gigabit Ethernet) 1 x VGA 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x Management
Interne Schnittstellen	1 x Seriell - Stiftleiste 1 x SGPIO - Stiftleiste
Stromanschlüsse	ATX12V-Stecker, 8-polig, ATX12V-Stecker, 4-polig, CD-Netzeingang
	Besonderheiten
BIOS-Typ	AMI
BIOS-Funktionen	IPMI-Unterstützung, UEFI BIOS, ACPI 6,2 Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,3
Hardwareüberwachung	CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Hardwarefeatures	ASRock Rack Instant Flash
	Verschiedenes
Kennzeichnung	Plug and Play
Breite	17 cm
Tiefe	17 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.