


ASUS K14PA-U12 - Motherboard - SSI CEB - AMD keine CPU

Socket SP5 - 2 x 25 Gigabit LAN - Onboard-Grafik

Gruppe	Mainboards
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90SBOCI0-M0UAY0
EAN/UPC	4711387343524

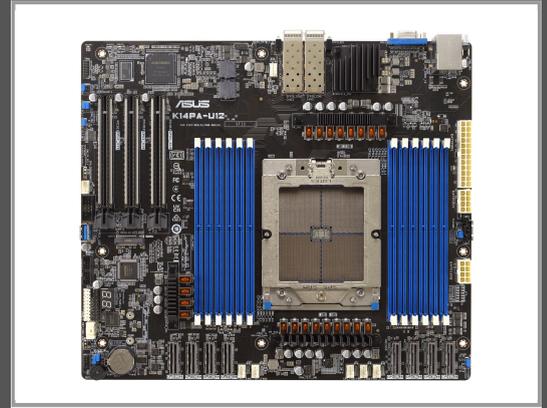

Beschreibung

Das ASUS K14PA-U12 Motherboard wurde entwickelt, um die Anforderungen von Hochleistungs-Computing-Umgebungen zu erfüllen. Mit Unterstützung für AMDs EPYC-Prozessoren der Serie 9004 und DDR5-SDRAM mit Geschwindigkeiten von bis zu 4800 MHz liefert es außergewöhnliche Rechenleistung und Geschwindigkeit. Mit 12 DIMM-Steckplätzen, PCIe 5.0-Erweiterungsmöglichkeiten und Unterstützung für bis zu 16 x SATA-600-Speicherschnittstellen bietet dieses Motherboard umfangreiche Erweiterungs- und Speicheroptionen. Das Netzwerk ist robust und bietet mit zwei 25-Gigabit-Ethernet-Ports schnelle Datenübertragungsraten. Darüber hinaus sorgt die integrierte ASPEED AST2600-Grafikkarte für eine reibungslose Videoausgabe bei einer Vielzahl von Anwendungen. Das ASUS K14PA-U12 ist ein vielseitiges und leistungsfähiges Fundament für den Einsatz in Unternehmen oder für fortgeschrittene Rechenaufgaben.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS K14PA-U12 - Motherboard - SSI CEB - AMD keine CPU - Socket SP5
Produkttyp	Motherboard - SSI CEB
Prozessor	AMD keine CPU
Prozessorsocket	1 x Socket SP5
Kompatible Prozessoren	EPYC 9004 Series
Max. RAM-Größe	3 TB
Unterstütztes RAM	12 DIMM-Steckplätze - DDR5 3DS-RDIMM
Massenspeicher-Schnittstellen	16 x SATA-600 (oder 4 x NVMe), 12 x NVMe Port, 1 x M.2
Grafik	ASPEED AST2600
LAN	2 x 25 Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Motherboard - SSI CEB
Prozessor	AMD keine CPU
Prozessorsocket	Socket SP5
Max. Anz. Prozessoren	1
Kompatible Prozessoren	EPYC 9004 Series

Unterstützter RAM

Max. Größe	3 TB
Technologie	DDR5
Bustakt	4800 MHz
Registriert oder gepuffert	3DS-RDIMM
	Grafik
Grafik-Controller	ASPEED AST2600
	LAN
Netzwerkschnittstellen	2 x 25 Gigabit Ethernet
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	1 x CPU 12 x DIMM 288-polig 3 x PCIe 5.0 x16 1 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz)
Speicherschnittstellen	PCIe 5.0 -anschlussstellen: 12 x NVMe Port (via 6 x M.2) PCIe 5.0 -anschlussstellen: 16 x 7pin external SATA (via 2 x M.2)
Schnittstellen	1 x Management 1 x VGA 3 x USB 3.2 Gen 1 2 x LAN (25Gigabit Ethernet) - SFP28
Interne Schnittstellen	USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste 1 x Seriell - Stiftleiste 1 x SPI - Stiftleiste
Stromanschlüsse	Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse
	Besonderheiten
BIOS-Funktionen	iKVM-Unterstützung
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	IO-Abschirmung, 1 M.2-Schraube, Gummipad
Enthaltene Kabel	1 x Kabel seriell
Software inbegriffen	ASUS Control Center
Breite	30.48 cm
Tiefe	26.67 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.