


MikroTik RouterBOARD mAP lite - Accesspoint - Wi-Fi

2.4 GHz

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	MikroTik
Hersteller Art. Nr.	RBMAPL-2ND
EAN/UPC	4250605557775

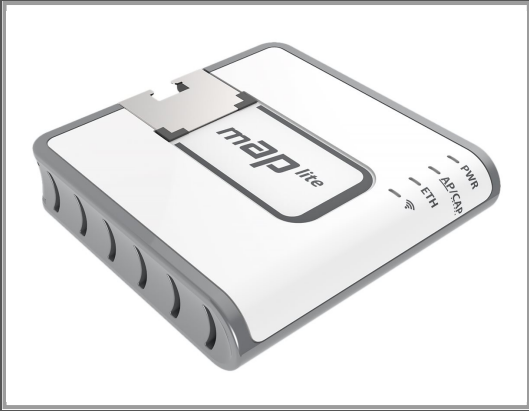

Beschreibung

Das mAP lite ist Mikrotikts kleinster 2,4 GHz Wireless Access Point, mit einem Antennengewinn von 1,5 dBi, RouterOS Level 4 Lizenz und Dual-Chain 802.11 b/g/n. Er ist u.A. interessant als Reise-Router, um das Hotel-WLAN für mehrere End-User aufzusplitten oder als Client-Device, um die Signal Range eines Laptops zu erhöhen. Das Gerät ist mit einem Magnet ausgestattet, um es direkt an an einem Rack oder anderweitigen magnetischen Oberflächen befestigen zu können. Was das Gerät auch noch interessant macht, ist die Möglichkeit, es als Verbindungsgerät an seine Server zu nutzen, wenn Ihr Endgerät nicht über einen Ethernet-Anschluss verfügt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MikroTik RouterBOARD mAP lite - Accesspoint - Wi-Fi
Gerätetyp	Accesspoint
Formfaktor	Extern
Prozessor	1 x 650 MHz
RAM	64 MB
Flash-Speicher	16 MB
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2.4 GHz
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	4.8 cm x 4.9 cm x 1.1 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Accesspoint
Breite	4.8 cm
Tiefe	4.9 cm
Höhe	1.1 cm
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität	

Installierte Prozessoren	1 x 650 MHz
RAM	64 MB
Flash-Speicher	16 MB
Netzwerk	
Formfaktor	Extern
Anschluss technik	Kabellos
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2.4 GHz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at
Antenne	
Antenne	Intern
Antennenzahl	1
Gain Level	1.5 dBi
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x 100Base-TX (PoE) - RJ-45
Stromversorgung	
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb	3.5 Watt
Software / Systemanforderungen	
Bereitgestelltes Betriebssystem	MikroTik RouterOS
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.