


ASRock Rack SPC741D8-2L2T/BCM -
Motherboard - SSI CEB - LGA4677
Socket-E - Intel C741 Chipsatz - USB 3.2
Gen 1 - 2 x 10 Gigabit LAN, 2 x Gigabit
LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich)

LGA4677 Socket-E - Intel C741 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - 2 x 10
Gigabit LAN - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich)

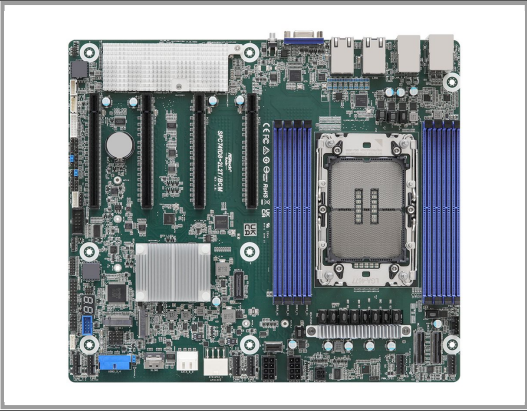

Gruppe	Mainboards
Hersteller	ASRock
Hersteller Art. Nr.	SPC741D8-2L2T/BCM
EAN/UPC	4711430520193

Beschreibung

ASRock Rack SPC741D8-2L2T/BCM - Motherboard - SSI CEB - LGA4677 Socket-E - Intel C741 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - 2 x 10 Gigabit LAN, 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASRock Rack SPC741D8-2L2T/BCM - Motherboard - SSI CEB - LGA4677 Socket-E - Intel C741
Produkttyp	Motherboard - SSI CEB
Chipsatz	Intel C741
Prozessorsockel	1 x LGA4677 Socket-E
Kompatible Prozessoren	Xeon Scalable (supports 4th and 5th Generation Intel Xeon Scalable)
Max. RAM-Größe	2.048 TB
Unterstütztes RAM	8 DIMM-Steckplätze - DDR5
Massenspeicher-Schnittstellen	2 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse	2 x USB 3.2 Gen 1 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Grafik	ASPEED AST2600
LAN	2 x 10 Gigabit Ethernet, 2 x Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Motherboard - SSI CEB
Chipsatz	Intel C741
Prozessorsockel	LGA4677 Socket-E

Max. Anz. Prozessoren	1
Kompatible Prozessoren	Xeon Scalable (supports 4th and 5th Generation Intel Xeon Scalable)
	Unterstützter RAM
Max. Größe	2.048 TB
Technologie	DDR5
Bustakt	4800 MHz, 5600 MHz
Besonderheiten	Registriert, 3DS registriert
	Grafik
Grafik-Controller	ASPEED AST2600
	LAN
Netzwerkcontroller	Broadcom BCM57416 / Intel I210
Netzwerkschnittstellen	2 x 10 Gigabit Ethernet, 2 x Gigabit Ethernet
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	8 x DIMM 288-polig 1 x CPU 4 x PCIe 5.0 x16 2 x PCIe 5.0 x8 (MCIO) 1 x M.2 socket (2280/22.110 M.2 Key M Slot) 1 x M.2 socket (2242/2280/22110 M.2 Slot mit Key M)
Speicherschnittstellen	SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x 7-poliges externes SATA (via MCIO) - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-poliges Serial ATA (via MCIO 4i)
Schnittstellen	1 x VGA 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x Management 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) 2 x LAN (Gigabit Ethernet)
Interne Schnittstellen	2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste 1 x Lautsprecher - Stiftleiste 1 x Seriell - Stiftleiste 1 x SPI - Stiftleiste 2 x USB 2.0 - Stiftleiste
Stromanschlüsse	ATX12V-Stecker, 4-polig, 3 8-polige ATX12V-Anschlüsse
	Besonderheiten
BIOS-Typ	AMI
BIOS-Funktionen	IPMI-Unterstützung, UEFI BIOS, ACPI 4.0-Unterstützung, PnP-Support, Unterstützung von SMBIOS 3,4
Hardwareüberwachung	Systemspannung, Lüftersteuerung, Temperaturerkennung
Hardwarefeatures	ASRock Rack Instant Flash
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	2 x M.2 Schrauben, 2 x CPU-Träger ohne Gewebe
Enthaltene Kabel	1 x Serial ATA-Kabel 1 x Kabel MCIO x4 auf 4 x SATA 6 Gb/s

Adapterkabel 4-poliges ATX12 auf 24-poliges ATX12

Breite	30.48 cm
Tiefe	26.67 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.