


ASUS PRIME B760M-A D4-CSM -
Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel
- B760 Chipsatz - USB-C 3.2 Gen 1, USB 3.2
Gen 2, USB 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN -
Onboard-Grafik (CPU erforderlich)

HD Audio (8-Kanal)

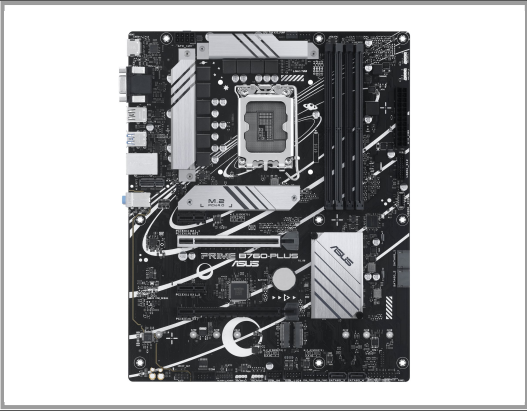

Gruppe	Mainboards
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90MB1D00-M1EAYC
EAN/UPC	4711081984061

Beschreibung

ASUS PRIME B760M-A D4-CSM - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - B760 Chipsatz - USB-C 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS PRIME B760M-A D4-CSM - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - B760
Produkttyp	Motherboard - micro ATX
Chipsatz	Intel B760
Prozessorsockel	1 x LGA1700-Sockel
Kompatible Prozessoren	(unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Max. RAM-Größe	128 GB
Unterstütztes RAM	4 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen	4 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse	2 x USB 3.2 Gen 2 + 4 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 1 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 5 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Audio	HD Audio (8-Kanal)
LAN	2.5 Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Motherboard - micro ATX
Chipsatz	Intel B760
Prozessorsockel	LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren	1
Kompatible Prozessoren	(unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

	Unterstützter RAM
Max. Größe	128 GB
Technologie	DDR4
Bustakt	2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz, 2933 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 3333 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4800 MHz (O.C.), 5000 MHz (O.C.), 5066 MHz (O.C.), 5333 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	Non-ECC
Registriert oder gepuffert	Ungepuffert
Besonderheiten	Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
	Audio
Typ	HD Audio (8-Kanal)
Kompatibilität	High-Definition-Audio
	LAN
Netzwerkschnittstellen	2.5 Gigabit Ethernet
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	1 x CPU 4 x DIMM 288-polig 1 x PCIe 4.0 x16 1 x PCIe 4.0 x16 (x4-Modus) 1 x PCIe 4.0 x16 (1x-Modus) 2 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M)
Speicherschnittstellen	SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x M.2
Schnittstellen	2 x HDMI 1 x DisplayPort 2 x USB 3.2 Gen 2 4 x USB 2.0 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x PS/2-Tastatur/-maus 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker
Interne Schnittstellen	5 x USB 2.0 - Stiftleiste 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - Stiftleiste 4 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste 1 x Seriell - Stiftleiste 1 x SPI - Stiftleiste 1 x SPDIF-Ausgang - Stiftleiste 1 x Audio - Stiftleiste
Stromanschlüsse	Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
	Besonderheiten
BIOS-Typ	AMI
BIOS-Funktionen	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, ASUS UEFI BIOS EZ Mode
Sleep / Wake up	Wake-On-LAN (WOL), Wake On PME

Hardwarefeatures	Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Turbo Boost Technologie 2.0, ASUS EZ DIY, CrashFree BIOS 3, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS OptiMem II, ASUS Fan Xpert 2+, ASUS Aura Sync, ASUS DIGI+ VRM, ASUS SafeSlot Core+, ASUS Überspannungsschutz, ASUS Q-Design, Q-DIMM, Q-LED Core, Q-Slot, ASUS Stainless Steel Back I/O, ASUS 5X Protection III, ASUS ProCool, VRM Kühlkörperdesign, LANGuard
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	IO-Abschirmung, 1 x M.2 Gummi-Paket, M.2 SSD Schraubenset, ACC Express Activation Key Card
Enthaltene Kabel	2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen	Norton 360 Deluxe (60-Tage-Testversion), WinRAR, PC Cleaner, ASUS AI Suite III, Armoury Crate, ASUS AURA Creator, ASUS CPU-Z
Breite	24.4 cm
Tiefe	24.4 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.