


ASRock Rack X570D4U - Motherboard - micro ATX

Socket AM4 - AMD X570 Chipsatz - USB 3.2 Gen 2 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik

Gruppe	Mainboards
Hersteller	ASRock
Hersteller Art. Nr.	X570D4U
EAN/UPC	4710483932618

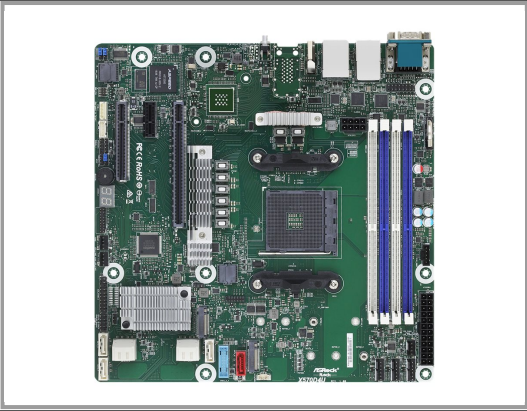

Beschreibung

ASRock Rack X570D4U - Motherboard - micro ATX - Socket AM4 - AMD X570 Chipsatz - USB 3.2 Gen 2 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASRock Rack X570D4U - Motherboard - micro ATX - Socket AM4 - AMD X570
Produkttyp	Motherboard - micro ATX
Chipsatz	AMD X570
Prozessorsockel	1 x Socket AM4
Kompatible Prozessoren	Ryzen (unterstützt Ryzen der 3. Generation / Ryzen der 2. Generation mit Radeon Graphics / Ryzen 3000 PRO Series / 4000 PRO Series / 4000 G-Series)
Max. RAM-Größe	128 GB
Unterstütztes RAM	4 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ECC, ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen	8 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse	2 x USB 3.2 Gen 2
Grafik	ASPEED AST2500
LAN	2 x Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Motherboard - micro ATX
Chipsatz	AMD X570
Prozessorsockel	Socket AM4
Max. Anz. Prozessoren	1
Kompatible Prozessoren	Ryzen (unterstützt Ryzen der 3. Generation / Ryzen der 2. Generation mit Radeon Graphics / Ryzen 3000 PRO Series / 4000 PRO Series / 4000 G-Series)
	Unterstützter RAM
Max. Größe	128 GB

Technologie	DDR4
Bustakt	2666 MHz, 3200 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	Non-ECC, ECC
Registriert oder gepuffert	Ungepuffert
	Grafik
Grafik-Controller	ASPEED AST2500
	LAN
Netzwerkcontroller	Intel I210
Netzwerkschnittstellen	2 x Gigabit Ethernet
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	1 x CPU 4 x DIMM 288-polig (1.2 V) 1 x PCIe 4.0 x16 (x16-Modus (x8-Modus, wenn PCI Express 4.0 x8-Steckplatz belegt ist); PCIe 3.0 x8-Modus (mit Ryzen CPU der 2. Generation mit Radeon Graphics)) 1 x PCIe 4.0 x1 (PCIe 3.0 x1-Modus (mit Ryzen CPU der 2. Generation mit Radeon Graphics)) 1 x PCIe 4.0 x8 (deaktiviert mit Ryzen CPU der 2. Generation mit Radeon Graphics)
Speicherschnittstellen	SATA-600 -anschlussstellen: 8 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 SATA-600 / PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x M.2
Schnittstellen	2 x USB 3.2 Gen 2 1 x HDMI 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x Seriell 1 x VGA 1 x Management
Interne Schnittstellen	1 x VGA - Stiftleiste 1 x Lautsprecher - Stiftleiste
Stromanschlüsse	Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
	Besonderheiten
BIOS-Typ	AMI
BIOS-Funktionen	ACPI 2.0-Unterstützung, UEFI BIOS, Unterstützung von SMBIOS 2,8, IPMI 2.0-Unterstützung
Hardwareüberwachung	CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Hardwarefeatures	Debug LED, ASRock Rack Instant Flash
	Verschiedenes
Breite	24.4 cm
Tiefe	24.4 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.