


ASRock Rack GENOAD8X-2T/BCM - Motherboard - SSI EEB

LGA6096 Socket - USB 3.2 Gen 1 - 2 x 10 Gigabit LAN - Gigabit LAN - Onboard-Grafik

Gruppe	Mainboards
Hersteller	ASRock
Hersteller Art. Nr.	GENOAD8X-2T/BCM
EAN/UPC	4711430520896

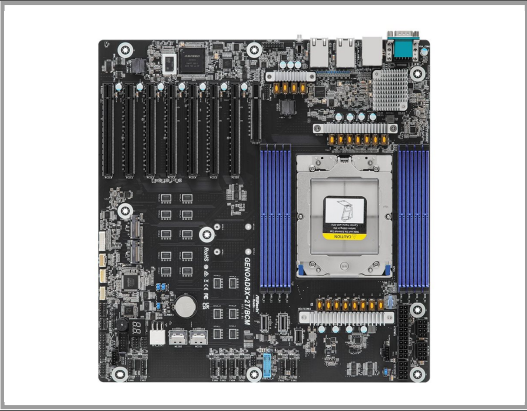

Beschreibung

ASRock Rack GENOAD8X-2T/BCM - Motherboard - SSI EEB - LGA6096 Socket - USB 3.2 Gen 1 - 2 x 10 Gigabit LAN, Gigabit LAN - Onboard-Grafik

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASRock Rack GENOAD8X-2T/BCM - Motherboard - SSI EEB - LGA6096 Socket
Produkttyp	Motherboard - SSI EEB
Prozessorsockel	1 x LGA6096 Socket
Kompatible Prozessoren	EPYC 9004 Series
Max. RAM-Größe	4096 GB
Unterstütztes RAM	8 DIMM-Steckplätze - DDR5 registriert, 3DS-RDIMM
Massenspeicher-Schnittstellen	16 x SATA-600, 2 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse	2 x USB 3.2 Gen 1 + (2 x USB 3.2 Gen 1 über eine interne Stiftleiste)
Grafik	ASPEED AST2600
Dedizierter Videospeicher	512 MB DDR4 SDRAM
LAN	2 x 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Motherboard - SSI EEB
Prozessorsockel	LGA6096 Socket
Max. Anz. Prozessoren	1
Kompatible Prozessoren	EPYC 9004 Series
	Unterstützter RAM
Max. Größe	4096 GB
Technologie	DDR5
Bustakt	4800 MHz

Registriert oder gepuffert	Registriert, 3DS-RDIMM
	Grafik
Grafik-Controller	ASPEED AST2600
Dedizierter Videospeicher	512 MB DDR4 SDRAM
	LAN
Netzwerkcontroller	Realtek RTL8211F / Broadcom BCM57416
Netzwerkschnittstellen	2 x 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	8 x DIMM 288-polig 1 x CPU 7 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 5.0 x8 2 x M.2 socket (2280/22.110 M.2 Key M Slot) 4 x PCIe 5.0 x4 (MCIO)
Speicherschnittstellen	SATA-600 / PCIe 5.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 - 4 Geräte PCIe 5.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 SATA-600 / PCIe 5.0 -anschlussstellen: 12 x 7-poliger externer SATA (via 3 x MCIO)
Schnittstellen	2 x LAN (10Gigabit Ethernet) 1 x VGA 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x Management 1 x Seriell
Interne Schnittstellen	1 x Seriell - Stiftleiste 1 x Lautsprecher - Stiftleiste 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste 1 x SPI - Stiftleiste 1 x VGA
Stromanschlüsse	Hauptstromanschluss, 24-polig, 3 8-polige ATX12V-Anschlüsse
	Besonderheiten
BIOS-Typ	AMI
BIOS-Funktionen	UEFI BIOS, SPI BIOS Flashing, ACPI 6,4 Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,5, PnP-Support
Hardwareüberwachung	CPU-Kerntemperatur, Temperaturerkennung, Systemspannung, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Lüftersteuerung
Hardwarefeatures	ASRock Rack Instant Flash
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	IO-Abschirmung, 2 x M.2 Schrauben
Enthaltene Kabel	Kabel MCIO x4 auf 4 x SATA 6 Gb/s
Breite	32.1 cm
Tiefe	33 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.