


StarTech.com 2 Port PCI Express 10GBase-T Ethernet Netzwerkkarte

10GbE Ethernet Adapter mit Intel X540 Chip - Netzwerkkadapter - PCIe 2.0 x8 Low-Profile - 10Gb Ethernet x 2 - Schwarz - für P/N: BNDBT10GI - BNDBT210GSFP - BNDBT310GNBP - BNDBT410GSFP - BNDBT4M2E1 - BNDBTUSB3142

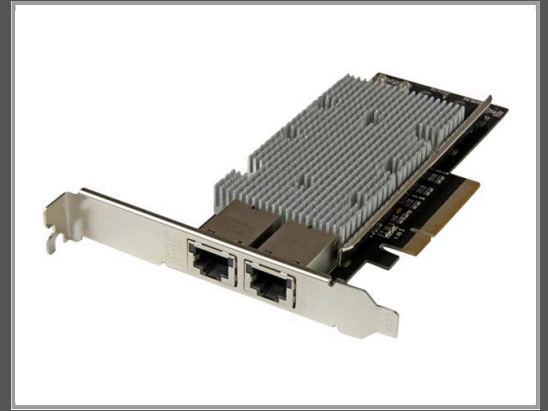

Gruppe	Netzwerkkadapter / Schnittstellen
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	ST20000SPEXI
EAN/UPC	0065030860598

Beschreibung

Nun können Sie 10 GbE-Netzwerkfunktion hinzufügen und dabei die Bereitstellungskosten minimieren. Mit dieser 10GBase-T-Netzwerkkarte (NIC) können Sie zwei RJ45-Anschlüsse über einen einzigen PCI Express-Steckplatz hinzufügen, um zuverlässige Hochgeschwindigkeits-Netzwerkverbindungen mit Ihren Workstations und Servern ohne zu hohe Budgetbelastung bereitzustellen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com 2 Port PCI Express 10GBase-T Ethernet Netzwerkkarte - 10GbE Ethernet Adapter mit Intel X540 Chip - Netzwerkkadapter - PCIe 2.0 x8 - 10Gb Ethernet x 2
Gerätetyp	Netzwerkkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 2.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 2.0
Ports	10Gb Ethernet x 2
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	2 cm x 16.3 cm x 12 cm
Gewicht	160 g
Verdrahtungstyp	Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T, Ethernet 10GBase-T
Data Link Protocol	100Mb LAN, 1GbE, 10GbE
Datenübertragungsrate	10 Gbps
Leistung	Weiterleitungsleistung (Voll-Duplex): 20 Gbit/s
Kapazität	Jumbo-Frame-Größe: 15000
Prozessor	Intel x540
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3an, IEEE 802.3az
Farbe	Schwarz
Systemanforderungen	Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, VMware ESXi 5.1, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, VMware

	ESXi 5.5, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Linux 2.4.x to 4.11.x LTS versions only, Microsoft Windows Server 2019 (64-bit)
Entwickelt für	P/N: BNDB10GI, BNDB1394B3, BNDB210GSFP, BNDB310GNDP, BNDB410GSFP, BNDB4M2E1, BNDBUSB3142, ET10GSFP, TB31PCIEX16

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 2.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 2.0
	Netzwerk
Ports	10Gb Ethernet x 2
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T, Ethernet 10GBase-T
Data Link Protocol	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate	10 Gbps
Leistung	Weiterleitungsleistung (Voll-Duplex): 20 Gbit/s
Kapazität	Jumbo-Frame-Größe: 15000
Statusanzeiger	Port Status, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale	Vollduplex-fähig, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Jumbo-Frames-Support, LACP
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3an, IEEE 802.3az
	Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor	Intel x540
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x 10GBase-T - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Low profile Slotblech
Kennzeichnung	FCC, RoHS
Farbe	Schwarz
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, VMware ESXi 5.1, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, VMware ESXi 5.5, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Linux 2.4.x to 4.11.x LTS versions only, Microsoft Windows Server 2019 (64-bit)
	Maße und Gewicht
Breite	2 cm
Tiefe	16.3 cm

Höhe	12 cm
Gewicht	160 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	P/N: BNDTB10GI, BNDTB1394B3, BNDTB210GSFP, BNDTB310GNDP, BNDTB410GSFP, BNDTB4M2E1, BNDTBUSB3142, ET10GSFP, TB31PCIEX16

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.