


StarTech.com 3 Port 800+400 FireWire PCI Express Schnittstellen Low Profile Combo Karte

PCIe 3 Port FireWire Card - PCI-e 1 x Firewire 400 1394A 2 x FireWire 800 1394B - FireWire-Adapter - PCIe Low-Profile - FireWire 800 - 2 Anschlüsse + 1 x FireWire

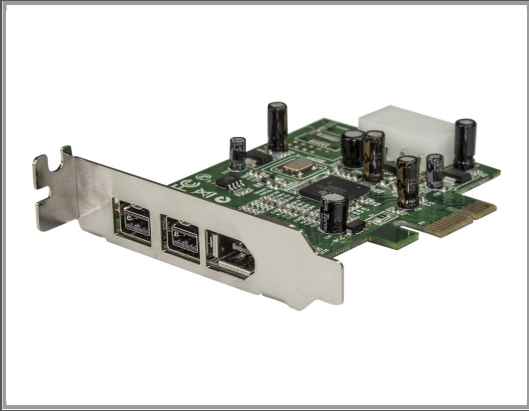

Gruppe	Controller
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	PEX1394B3LP
EAN/UPC	0065030837897

Beschreibung

3 Port 800+400 FireWire PCI Express Schnittstellen Low Profile Combo Karte - PCIe 3 Port FireWire Card - PCI-e 1 x Firewire 400 1394A 2 x FireWire 800 1394B (PEX1394B3LP).

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com 3 Port 800+400 FireWire PCI Express Schnittstellen Low Profile Combo Karte - PCIe 3 Port FireWire Card - PCI-e 1 x Firewire 400 1394A 2 x FireWire 800 1394B - FireWire-Adapter - PCIe - 2 Anschlüsse
Gerätetyp	FireWire-Adapter
Formfaktor	Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express x1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12 cm x 9 cm x 1.8 cm
Gewicht	46 g
Anz. Anschlüsse	2 Anschlüsse
Zusatzanschlüsse	1 x IEEE 1394 (FireWire)
Data Link Protocol	FireWire 800
Datenübertragungsrate	800 Mbps
Systemanforderungen	Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS X 10.6 - 10.15, Microsoft Windows 11, Apple macOS 11.0, Apple macOS 12.0, Apple macOS 13.0, nur Linux 3.5.x oder spätere LTS-Versionen

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	FireWire-Adapter - 2 Anschlüsse
Formfaktor	Plug-in-Karte - Low-Profile

Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express x1
Netzwerk	
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	IEEE 1394b (FireWire 800)
Zusatzanschlüsse	1 x IEEE 1394 (FireWire)
Datenübertragungsrate	800 Mbps
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	2 x FireWire 800 - 9-poliger FireWire 800 1 x FireWire - FireWire, 6-polig
Kompatible Steckplätze	1 x PCI Express x1
Verschiedenes	
Kennzeichnung	FCC, RoHS
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS X 10.6 - 10.15, Microsoft Windows 11, Apple macOS 11.0, Apple macOS 12.0, Apple macOS 13.0, nur Linux 3.5.x oder spätere LTS-Versionen
Maße und Gewicht	
Breite	12 cm
Tiefe	9 cm
Höhe	1.8 cm
Gewicht	46 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.