


Dell P2422H - Ohne Standfuß - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - für OptiPlex 3090

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-P2422HWOS
EAN/UPC	5397184505182

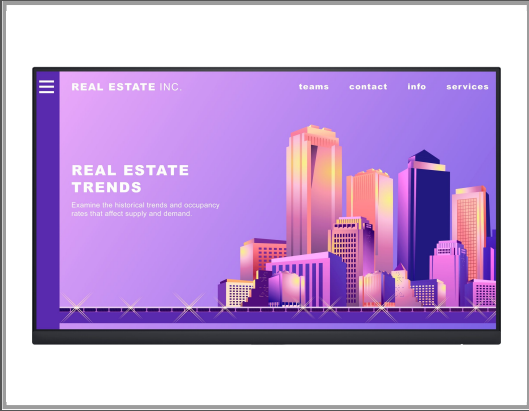

Beschreibung

Bleiben Sie produktiv, wo auch immer Sie arbeiten. Reduzieren Sie schädliches blaues Licht mit diesem eleganten Monitor mit ComfortView-Plus-Technologie.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell P2422H - ohne Standfuß - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/550826
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Energieverbrauch pro Jahr	36.49 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	12 W
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.78 cm x 5.215 cm x 31.85 cm
Gewicht	3.39 kg

Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
CO2-Fußabdruck	464 Kohlendioxidemissionen in kg
Kennzeichnung	RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, BFR-frei, HDCP 1.4, PVC-free
Entwickelt für	OptiPlex 3090

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/550826
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Energieverbrauch pro Jahr	36.49 kWh
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Ppi	93
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Vertikale Bildwiederholrate	56 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	Flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, 6-bit + FRC Color Depth, Dell ComfortView Plus, 99 % sRGB Farbraum
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.78 cm x 5.215 cm x 31.85 cm
Gewicht	3.39 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) VGA

	HDMI (HDCP 1.4) USB 3.2 Gen 1 Upstream 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream
	Mechanisch
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m 1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Kennzeichnung	RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, BFR-frei, HDCP 1.4, PVC-free
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	12 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	12 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (max.)	48 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.2 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Dell Display Manager
	Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
CO2-Fußabdruck	464 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)	96
Herstellung (kg CO2e)	320
Logistik (kg CO2e)	31
Verwendung (kg CO2e)	111
EOL (kg CO2e)	2
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)	353
	Herstellergarantie
Service und Support	Erweiterter Austauschservice - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C

Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	Dell OptiPlex 3090

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.