


ASRock Rack X570D4I-2T - Motherboard - Mini-ITX

Socket AM4 - AMD X570 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - USB 3.2 Gen 2 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik

Gruppe	Mainboards
Hersteller	ASRock
Hersteller Art. Nr.	X570D4I-2T
EAN/UPC	4710483931352

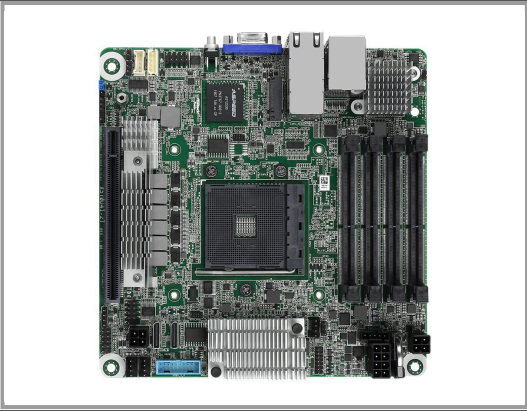

Beschreibung

ASRock Rack X570D4I-2T - Motherboard - Mini-ITX - Socket AM4 - AMD X570 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASRock Rack X570D4I-2T - Motherboard - Mini-ITX - Socket AM4 - AMD X570
Produkttyp	Motherboard - Mini-ITX
Chipsatz	AMD X570
Prozessorsocket	1 x Socket AM4
Kompatible Prozessoren	Ryzen (unterstützt 3. Generation Ryzen, Maximum TDP 105 Watt)
Unterstütztes RAM	4 SO-DIMM-Slots - DDR4, non-ECC, ECC, ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen	2 x OCuLink port, 1 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse	2 x USB 3.2 Gen 2 + (2 x USB 3.2 Gen 1 über eine interne Stiftleiste)
Grafik	ASPEED AST2500
Dedizierter Videospeicher	16 MB
LAN	2 x 10 Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Motherboard - Mini-ITX
Chipsatz	AMD X570
Prozessorsocket	Socket AM4
Max. Anz. Prozessoren	1
Kompatible Prozessoren	Ryzen (unterstützt 3. Generation Ryzen, Maximum TDP 105 Watt)
	Unterstützter RAM
Technologie	DDR4
Bustakt	2933 MHz

Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	Non-ECC, ECC
Registriert oder gepuffert	Ungepuffert
	Grafik
Grafik-Controller	ASPEED AST2500
Dedizierter Videospeicher	16 MB
	LAN
Netzwerkcontroller	Intel X550-AT2
Netzwerkschnittstellen	2 x 10 Gigabit Ethernet
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	1 x CPU 4 x SO-DIMM 260-polig 1 x PCIe 4.0 x16
Speicherschnittstellen	SATA-600 / PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x OCUlink - 8 Geräte SATA-600 / PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen	2 x USB 3.2 Gen 2 1 x VGA 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) 1 x Management
Interne Schnittstellen	1 x Seriell - Stiftleiste 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste 1 x Lautsprecher - Stiftleiste
Stromanschlüsse	ATX12V-Stecker, 4-polig, CD-Netzeingang
	Besonderheiten
BIOS-Typ	AMI
BIOS-Funktionen	ACPI 2.0-Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 2,8
Hardwareüberwachung	CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up	Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures	Dual LAN Teaming, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), ASRock Rack Instant Flash
	Verschiedenes
Breite	17.02 cm
Tiefe	17.02 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.