


## HP LaserJet Pro 3002dw - Drucker - s/w - Duplex

Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 33 Seiten/Min. - Kapazität: 250 Blätter - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n) - Bluetooth LE

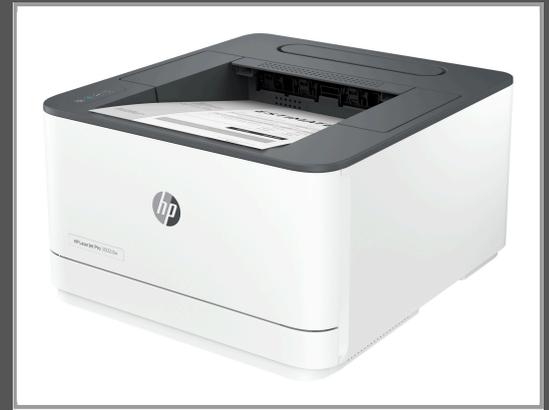

Gruppe	Drucker
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	3G652F#B19
EAN/UPC	0195122490874

### Beschreibung

Dieser Drucker bietet Top-Produktivität – mit hohen Geschwindigkeiten und zuverlässiger Hardware. Er lässt sich im Alltag denkbar einfach einsetzen, wo auch immer die Arbeit anfällt, damit Sie sich ganz auf Ihr Geschäft konzentrieren können.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP LaserJet Pro 3002dw - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Anz. an Nutzern	3 - 10 Nutzer
Gewicht	7.5 kg
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 53 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A5 Querformat Bis zu 7 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A5 Portrait Bis zu 20 ipm - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 35 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 21 ipm - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP ProRes 1200
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint-fähig	Ja
Prozessor	800 MHz
RAM Installiert (Max.)	256 MB (256 MB)
Druckersprache	PCL 5C, PCL 6, PostScript, PCLmS, PDF, URF, PWG, PCLm

Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Fotopapier
Gesamte Medienkapazität	250 Blätter
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	350 - 2500 pages
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Automatisches Ausschalten, Wireless Direct Print
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	Windows 11, Windows 10 (32/64 bits), Apple macOS Catalina 10.15, Apple macOS Big Sur 11.0, Apple macOS Monterey 12.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36.7 cm x 39.82 cm x 21.62 cm

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Anz. an Nutzern	3 - 10 Nutzer
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
	<b>Drucker</b>
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 53 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A5 Querformat Bis zu 7 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A5 Portrait Bis zu 20 ipm - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 35 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 21 ipm - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Anschluss technik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP ProRes 1200
Automatisch beidseitig	Ja
Druckersprache	PCL 5C, PCL 6, PostScript, PCLmS, PDF, URF, PWG, PCLm
Enthaltene Schriftarten	84 x TrueType
Druckermerkmale	Automatisches Ausschalten, Wireless Direct Print
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung
	<b>Prozessor</b>
Prozessor	800 MHz
	<b>RAM</b>
RAM Installiert (Max.)	256 MB / 256 MB (Max)
	<b>Medienhandhabung</b>

Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Fotopapier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 76 x 127 mm, ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), 100 x 150 mm, 195 x 270 mm, B5 (176 x 250 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), B6 (125 x 176 mm), Oficio (216 x 343 mm), 90 x 130 mm
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup>
Mediengewicht (Pfund)	16 Pfund - 43 lbs
Gesamte Medienkapazität	250 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup> 1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup>
Ausgabefachkapazität	150 Blatt
	<b>Kapazität</b>
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	350 - 2500 pages
	<b>Netzwerk</b>
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP, LDAP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Apple Bonjour, 802.1x
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Verbindungen	1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0
	<b>Verschiedenes</b>
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten
Kennzeichnung	Quecksilberfrei, CISPR 32:2012, CISPR 32:2015, EN55032:2012, EN 55032:2015+AC:2016 Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55035:2017, FCC CFR47 Part 15 B Class B, ICES-003 issue 6, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 62368-1:2014, IEC 62368-1: 2014, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition, UL 62368-1 Third Edition, IEC 60825-1 Third Edition, EN 62479:2010, IEC 62479:2010, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.0, EN 300 328 V2.1.1, EN 301 893 V2.1.1, FCC CFR47 Part 15 C, FCC CFR47 Part 15 E, RSS-247 Issue 1, RSS-102 Issue 5, IEC 62311:2007, EN 62311:2008, RCM, TUV, GS, BSMI, CCC, BIS, KC, SIRIM, EAC, FCC, UL
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern

Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	484 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	2.93 Watt
Energierverbrauch Sleep	1.06 Watt
	<b>Software / Systemanforderungen</b>
Erforderliches Betriebssystem	Windows 11, Windows 10 (32/64 bits), Apple macOS Catalina 10.15, Apple macOS Big Sur 11.0, Apple macOS Monterey 12.0
	<b>Umweltschutzstandards</b>
Blauer Engel	Ja
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% RH
Schallemission (Standby)	14 dBA
Schallemission (Betrieb)	53 dBA
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	36.7 cm
Tiefe	39.82 cm
Höhe	21.62 cm
Gewicht	7.5 kg
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Breite (Versand)	43.8 cm
Tiefe (Versand)	27.8 cm
Höhe (Versand)	46.6 cm
Gewicht (Versand)	9.8 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.