


ASRock N100DC-ITX - Motherboard - Mini-ITX - Intel N-series N100 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik - HD Audio (8-Kanal)

Mini-ITX - 32 GB - 1

Gruppe	Mainboards
Hersteller	ASRock
Hersteller Art. Nr.	90-MXBLM0-A0UAYZ
EAN/UPC	4710483943188

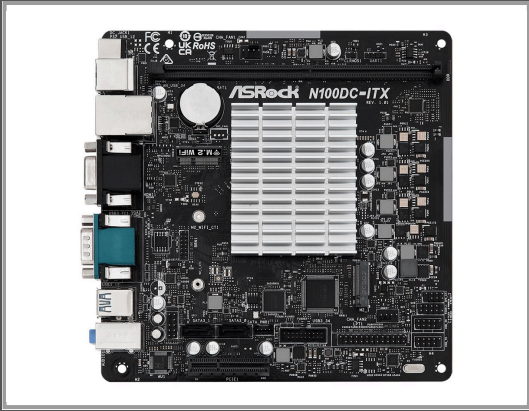

Beschreibung

ASRock N100DC-ITX - Motherboard - Mini-ITX - Intel N-series N100 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik - HD Audio (8-Kanal)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASRock N100DC-ITX - Motherboard - Mini-ITX - Intel N-series N100
Produkttyp	Motherboard - Mini-ITX
Prozessor	Intel N-series N100 / 3.4 GHz (Quad-Core)
Max. RAM-Größe	32 GB
Unterstütztes RAM	1 DIMM Slot - DDR4, non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus), ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen	2 x SATA-600, 1 x M.2
Grafik	Intel HD Graphics
Audio	HD Audio (8-Kanal)
LAN	Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Motherboard - Mini-ITX
Prozessor	Intel N-series N100 / 3.4 GHz (Quad-Core)
	Unterstützter RAM
Max. Größe	32 GB
Technologie	DDR4
Bustakt	3200 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	Non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus)
Registriert oder gepuffert	Ungepuffert
	Grafik
Grafik-Controller	Intel HD Graphics

	Audio
Typ	HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec	Realtek ALC897
Kompatibilität	High-Definition-Audio
	LAN
Netzwerkcontroller	Realtek RTL8111H
Netzwerkschnittstellen	Gigabit Ethernet
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	1 x DIMM 288-polig 1 x PCIe 3.0 x4 (2x-Modus) 1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz) 1 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz)
Speicherschnittstellen	SATA-600 -anschlussstellen: 2 x 7-Pin Serial ATA PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen	1 x HDMI 1 x VGA 2 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker 1 x PS/2-Tastatur/-maus 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x Seriell
Interne Schnittstellen	1 x SPI - Stiftleiste 4 x USB 2.0 - Stiftleiste 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste 1 x Audio - Stiftleiste 1 x Lautsprecher - Stiftleiste
Stromanschlüsse	CD-Netzeingang
	Besonderheiten
BIOS-Typ	AMI
BIOS-Funktionen	UEFI BIOS
Hardwarefeatures	ASRock EZ Mode, ASRock Instant Flash, ASRock Full HD UEFI, ASRock Auto Driver Installer, 2+1+1 Phase Power Design, Intel Turbo Boost Technology, Kühlblech ohne Belüftung
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	IO-Abschirmung, 2 x M.2 Schrauben
Enthaltene Kabel	2 x Serial ATA-Kabel 1 x Seriellles ATA Stromkabel
Software inbegriffen	ASRock XFast LAN, ASRock A-Tuning
Kennzeichnung	FCC, RoHS, UKCA, ErP Ready, EuP Ready
Breite	17 cm
Tiefe	17 cm

