


Sophos CS101-8 - Switch - managed - 8 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP

Desktop - wandmontierbar

Gruppe	Netzwerksicherheit / Firewalls
Hersteller	Sophos
Hersteller Art. Nr.	C18ATCHEK
EAN/UPC	5054074008887

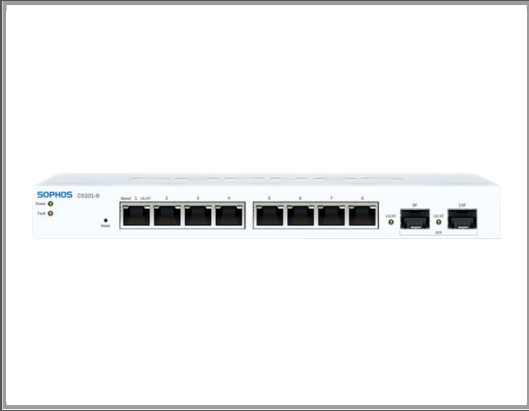

Beschreibung

Die Sophos Switch Series bietet eine Reihe von Cloud-verwalteten Netzwerk-Access-Layer-Switches zur Verbindung, Stromversorgung und Kontrolle des Gerätezugriffs am LAN-Edge. Mit Sophos Central können Sie Ihre Switches zusammen mit Ihren anderen Sophos Sicherheitslösungen über ein einziges Fenster verwalten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Sophos CS101-8 - Switch - 8 Anschlüsse - managed
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - managed
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP
Leistung	Switching-Kapazität: 20 Gbit/s
Kapazität	Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256 Gepackte Puffergröße: 512 KB
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	Statisches IP Routing
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTPS, SSH, CLI
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, DHCP-Snooping, QoS, RADIUS-Unterstützung, STP Root Guard, LLDP-Support, DHCP-Relais, LACP, DHCP-Client, MIB, GVRP, MAC- und IP-basierter ACL-Support, Storm Control, Back Pressure Support, MIB II, Voice VLAN, LLDP-MED, Guest VLAN, STP BPDU Guard, VLAN Tagging, DSCP-basiertes ToS, Multicast-Modus, LAG, Unicast-Modus, MAC-Port Binding
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1AX, IEEE 802.3bz
Lokalisierung	Vereinigte Staaten, Europa

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	Desktop, wandmontierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP
Leistung	Switching-Kapazität: 20 Gbit/s
Kapazität	Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256 Gepackte Puffergröße: 512 KB
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	Statisches IP Routing
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTPS, SSH, CLI
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, DHCP-Snooping, QoS, RADIUS-Unterstützung, STP Root Guard, LLDP-Support, DHCP-Relais, LACP, DHCP-Client, MIB, GVRP, MAC- und IP-basierter ACL-Support, Storm Control, Back Pressure Support, MIB II, Voice VLAN, LLDP-MED, Guest VLAN, STP BPDU Guard, VLAN Tagging, DSCP-basiertes ToS, Multicast-Modus, LAG, Unicast-Modus, MAC-Port Binding
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1AX, IEEE 802.3bz
RAM	256 MB
Flash-Speicher	32 MB
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität, Fehler
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 2 x 1000Base-X SFP
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
	Verschiedenes
Lokalisierung	Vereinigte Staaten, Europa
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch - Lebensdauer

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.