


# Gigabyte MS73-HB0 - 1.X/3.X - Motherboard - E-ATX

LGA4677 Socket-E - 2 Unterstützte CPUs - Intel C741 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - 2 x 10 Gigabit LAN - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gruppe              | Mainboards    |
| Hersteller          | Gigabyte      |
| Hersteller Art. Nr. | MS73-HB0      |
| EAN/UPC             | 4719331848996 |

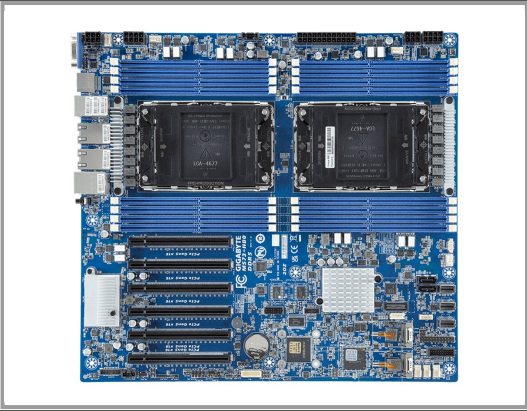

## Beschreibung

Gigabyte MS73-HB0 - 1.X/3.X - Motherboard - E-ATX - LGA4677 Socket-E - 2 Unterstützte CPUs - Intel C741 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - 2 x 10 Gigabit LAN, 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik

## Hauptmerkmale

|                               |                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung           | Gigabyte MS73-HB0 - 1.X/3.X - Motherboard - E-ATX - LGA4677 Socket-E - Intel C741 |
| Produkttyp                    | Motherboard - E-ATX                                                               |
| Chipsatz                      | Intel C741                                                                        |
| Prozessorsockel               | 2 x LGA4677 Socket-E                                                              |
| Kompatible Prozessoren        | Xeon Scalable (unterstützt Intel Xeon der 4. und 5. Generation)                   |
| Max. RAM-Größe                | 256 GB                                                                            |
| Unterstütztes RAM             | 16 DIMM-Steckplätze - DDR5 3DS registriert, registriert                           |
| Massenspeicher-Schnittstellen | 2 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2, 3 x SlimSAS                                         |
| USB-/FireWire-Anschlüsse      | 2 x USB 3.2 Gen 1 + (1 x USB 3.2 Gen 1 über eine interne Stiftleiste)             |
| Grafik                        | ASPEED AST2600                                                                    |
| LAN                           | 2 x 10 Gigabit Ethernet, 2 x Gigabit Ethernet                                     |

## Ausführliche Details

|                        |                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                        | <b>Allgemein</b>                                                |
| Produkttyp             | Motherboard - E-ATX                                             |
| Chipsatz               | Intel C741                                                      |
| Prozessorsockel        | LGA4677 Socket-E                                                |
| Max. Anz. Prozessoren  | 2                                                               |
| Kompatible Prozessoren | Xeon Scalable (unterstützt Intel Xeon der 4. und 5. Generation) |
|                        | <b>Unterstützter RAM</b>                                        |
| Max. Größe             | 256 GB                                                          |
| Technologie            | DDR5                                                            |

|                            |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bustakt                    | 4800 MHz, 5600 MHz                                                                                                                                                                  |
| Registriert oder gepuffert | 3DS registriert, registriert                                                                                                                                                        |
| Besonderheiten             | Acht-Kanal-Speicherarchitektur                                                                                                                                                      |
| Details                    | 96 GB - registriert<br>256 GB - 3DS Load-Reduced                                                                                                                                    |
|                            | <b>Grafik</b>                                                                                                                                                                       |
| Grafik-Controller          | ASPEED AST2600                                                                                                                                                                      |
|                            | <b>LAN</b>                                                                                                                                                                          |
| Netzwerkcontroller         | Intel I210-AT / Intel X710-AT2                                                                                                                                                      |
| Netzwerkschnittstellen     | 2 x 10 Gigabit Ethernet, 2 x Gigabit Ethernet                                                                                                                                       |
|                            | <b>Erweiterung/Konnektivität</b>                                                                                                                                                    |
| Erweiterungssteckplätze    | 1 x CPU<br>16 x DIMM 288-polig<br>6 x PCIe 5.0 x16<br>2 x M.2 socket (2280/22.110 M.2 Key M Slot)                                                                                   |
| Speicherschnittstellen     | SATA-600 -anschlussstellen: 2 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5<br>PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x M.2<br>SATA-600 -anschlussstellen: 3 x SlimSAS - 12 Geräte |
| Schnittstellen             | 1 x VGA<br>2 x USB 3.2 Gen 1<br>2 x LAN (10Gigabit Ethernet)<br>2 x LAN (Gigabit Ethernet)<br>1 x Management                                                                        |
| Interne Schnittstellen     | 1 x SPI - Stiftleiste<br>1 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste                                                                                                                            |
| Stromanschlüsse            | Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse, 2 6-polige ATX12V-Anschlüsse                                                                                           |
|                            | <b>Besonderheiten</b>                                                                                                                                                               |
| Hardwarefeatures           | GIGABYTE Management Console, GIGABYTE Server Management (GSM)                                                                                                                       |
|                            | <b>Verschiedenes</b>                                                                                                                                                                |
| Zubehör im Lieferumfang    | IO-Abschirmung, 6 Trägerclips                                                                                                                                                       |
| Enthaltene Kabel           | 1 x Kabel Slim SAS auf 4 x SATA                                                                                                                                                     |
| Breite                     | 30.48 cm                                                                                                                                                                            |
| Tiefe                      | 33.02 cm                                                                                                                                                                            |
| Verpackung                 | Retail                                                                                                                                                                              |
| Verpackungsdetails         | Box                                                                                                                                                                                 |
|                            | <b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>                                                                                                                                        |
| Transportbreite            | 40.9 cm                                                                                                                                                                             |
| Transporttiefe             | 35.5 cm                                                                                                                                                                             |
| Transporthöhe              | 7.8 cm                                                                                                                                                                              |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.