


Delock PCI Express x8 Card to 2 x internal NVMe M.2 Key M

Bifurcation - Speicher-Controller - M.2 - M.2 NVMe Card - Low-Profile - PCIe 4.0 x8

Gruppe	Controller
Hersteller	Delock
Hersteller Art. Nr.	89045
EAN/UPC	4043619890453

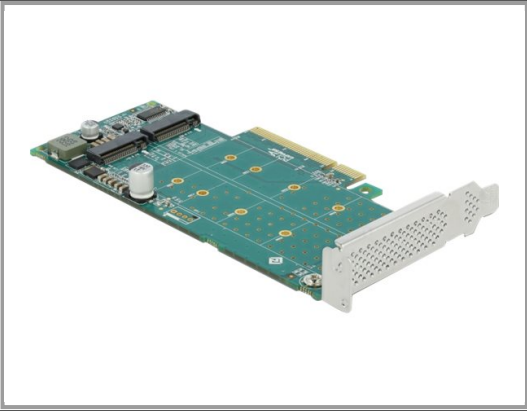

Beschreibung

Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei M.2 Slots. An diese können M.2 SSDs im 22110, 2280, 2260, 2242 und 2230 Format angeschlossen werden. Die Karte benötigt die PCIe Gabelung (Bifurcation) Funktion des Mainboards, um das PCIe Signal aufzuteilen, wenn mehrere Slots mit M.2 SSDs belegt werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Delock PCI Express x8 Card to 2 x internal NVMe M.2 Key M - Bifurcation - Speicher-Controller - M.2 NVMe Card - PCIe 4.0 x8
Gerätetyp	Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile
Bustyp	PCIe 4.0 x8
Erweiterungseinschübe	2 x intern - M.2 2230/2242/2260/2280/22110
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor	M.2
Schnittstelle	M.2 NVMe Card
Unterstützte Geräte	Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte	2
Systemanforderungen	Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2016, Windows 10 64-bit Edition, Linux Kernel 4.6.4 oder höher

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor	M.2
Host-Bus	PCIe 4.0 x8
	Massenspeicher-Controller
Schnittstelle	M.2 NVMe Card
Unterstützte Geräte	Solid State-Laufwerk

Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte	2
Erweiterung/Konnektivität	
Einschübe	2 x intern - M.2 2230/2242/2260/2280/22110
Schnittstellen	2 x M.2 Card - Key M-Steckplatz (passend für M Key oder B+M Key-Module)
Verbindungen	1 x PCIe 4.0 x8
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Low profile Slotblech
Leistungsmerkmale	Bootfähig, ex UEFI version 2.3.1
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2016, Windows 10 64-bit Edition, Linux Kernel 4.6.4 oder höher
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.