


ASRock B850M STEEL LEGEND WIFI -
Motherboard - micro ATX - Socket AM5 -
AMD B850 Chipsatz - USB 3.2 Gen 2,
USB-C 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen 1 - 2.5
Gigabit LAN, Wi-Fi 7, Bluetooth -
Onboard-Grafik (CPU erforderlich)

HD Audio (8-Kanal)

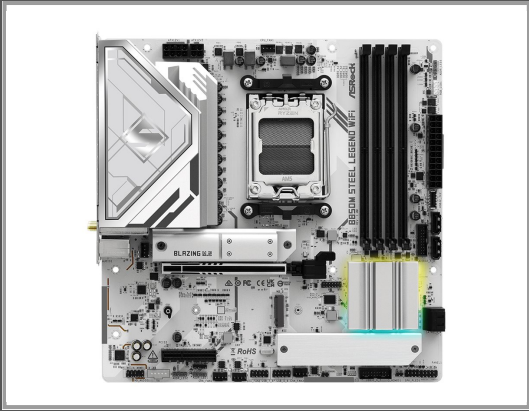

Gruppe	Mainboards
Hersteller	ASRock
Hersteller Art. Nr.	90-MXBS2-A0UAYZ
EAN/UPC	4711581490499

Beschreibung

ASRock B850M STEEL LEGEND WIFI - Motherboard - micro ATX - Socket AM5 - AMD B850 Chipsatz - USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi 7, Bluetooth - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASRock B850M STEEL LEGEND WIFI - Motherboard - micro ATX - Socket AM5 - AMD B850
Produkttyp	Motherboard - micro ATX
Chipsatz	AMD B850
Prozessorsocket	1 x Socket AM5
Kompatible Prozessoren	Ryzen (unterstützt Ryzen 7000/8000/9000 Serie)
Max. RAM-Größe	256 GB
Unterstütztes RAM	4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, on-die ECC, ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen	4 x SATA-600 (RAID), 3 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse	1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 1 x USB 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 1 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Audio	HD Audio (8-Kanal)
LAN	2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Motherboard - micro ATX
Chipsatz	AMD B850

Prozessorsockel	Socket AM5
Max. Anz. Prozessoren	1
Kompatible Prozessoren	Ryzen (unterstützt Ryzen 7000/8000/9000 Serie)
	Unterstützter RAM
Max. Größe	256 GB
Technologie	DDR5
Bustakt	4000 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	Non-ECC, on-die ECC
Registriert oder gepuffert	Ungepuffert
Besonderheiten	AMD EXPO Technology, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
	Audio
Typ	HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec	Realtek ALC1220
Kompatibilität	High-Definition-Audio
	LAN
Netzwerkcontroller	Dragon RTL8125BG
Netzwerkschnittstellen	2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	1 x CPU 4 x DIMM 288-polig 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x4 1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz) 1 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz) 2 x M.2 socket (2260/2280 M.2 Key M Slot)
Speicherschnittstellen	SATA-600 -anschlusststellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 5.0 -anschlusststellen: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 4.0 -anschlusststellen: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Schnittstellen	1 x DisplayPort 1 x HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB 3.2 Gen 2 4 x USB 2.0 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker 2 x Antenne
Interne Schnittstellen	4 x USB 2.0 - Stiftleiste 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - Stiftleiste 1 x Audio - Stiftleiste 1 x SPI - Stiftleiste
Stromanschlüsse	Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig, ATX12V-Stecker, 4-polig
	Besonderheiten

BIOS-Typ	AMI
Hardwarefeatures	12+2+1 Phase Power Design, Dr.MOS MOSFET, BIOS FlashBack-Taste, ASRock Auto Driver Installer, Hi-Density Power Connectors, 6 Layer PCB, 20K schwarze Kondensatoren, Enlarged Heatsink Armor, Nahimic Audio Enhacer, 2oz Copper PCB
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	IO-Abschirmung, 2 x M.2 Schrauben, ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz Antenne, Abstandshalter für M.2-Sockel
Enthaltene Kabel	2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen	ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software, ASRock Polychrome SYNC
Breite	24.4 cm
Tiefe	24.4 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.