


Supermicro X13DAI-T - Motherboard - E-ATX - LGA4677 Socket-E - 2 Unterstützte CPUs - Intel C741 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik - HD Audio (8-Kanal)

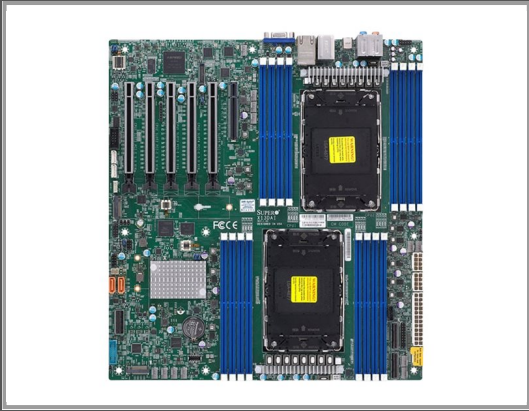

LGA4677 Socket-E - 2 Unterstützte CPUs - Intel C741 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - USB 3.2 Gen 2 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik - HD Audio (8-Kanal)

Gruppe	Mainboards
Hersteller	Supermicro
Hersteller Art. Nr.	MBD-X13DAI-T-O
EAN/UPC	0672042886364

Beschreibung

SUPERMICRO X13DAI-T - Motherboard - E-ATX - LGA4677 Socket-E - 2 Unterstützte CPUs - Intel C741 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik - HD Audio (8-Kanal)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	SUPERMICRO X13DAI-T - Motherboard - E-ATX - LGA4677 Socket-E - Intel C741
Produkttyp	Motherboard - E-ATX
Chipsatz	Intel C741
Prozessorsockel	2 x LGA4677 Socket-E
Kompatible Prozessoren	Xeon Scalable (unterstützt 4. Generation Intel Xeon Scalable, unterstützt CPUs mit bis zu 60 Kernen, max. TDP 350 Watt)
Max. RAM-Größe	4 TB
Unterstütztes RAM	16 DIMM-Steckplätze - DDR5, ECC, 3DS registriert
Massenspeicher-Schnittstellen	10 x SATA-600 (RAID), 4 x NVME port, 2 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse	4 x USB 3.2 Gen 1 + (1 x USB 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Audio	HD Audio (8-Kanal)
LAN	2 x 10 Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Motherboard - E-ATX
Chipsatz	Intel C741
Prozessorsockel	LGA4677 Socket-E

Max. Anz. Prozessoren	2
Kompatible Prozessoren	Xeon Scalable (unterstützt 4. Generation Intel Xeon Scalable, unterstützt CPUs mit bis zu 60 Kernen, max. TDP 350 Watt)
	Unterstützter RAM
Max. Größe	4 TB
Technologie	DDR5
Bustakt	4000 MHz, 4800 MHz, 4400 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	ECC
Registriert oder gepuffert	3DS registriert
	Audio
Typ	HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec	Realtek ALC888S
Kompatibilität	High-Definition-Audio
	LAN
Netzwerkcontroller	Broadcom BCM57416
Netzwerkschnittstellen	2 x 10 Gigabit Ethernet
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	2 x CPU 16 x DIMM 288-polig (1.1 V) 2 x PCIe 5.0 x8 (MCIO) 1 x PCIe 5.0 x8 5 x PCIe 5.0 x16 2 x M.2 socket (2280/22.110 M.2 Key M Slot)
Speicherschnittstellen	SATA-600 -anschlusstellen: 8 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 SATA-600 -anschlusstellen: 2 - RAID 0 / RAID 1 PCIe 5.0 -anschlusstellen: 4 x NVMe Port (via 2 x MCIO) PCIe 5.0 -anschlusstellen: 2 x M.2
Schnittstellen	4 x USB 3.2 Gen 1 1 x VGA 2 x LAN (10Gigabit Ethernet)
Interne Schnittstellen	1 x USB 3.2 Gen 2 - Stiftleiste 2 x USB 2.0 - Stiftleiste 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste 1 x SPI - Stiftleiste
	Besonderheiten
BIOS-Typ	AMI
BIOS-Funktionen	Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), UEFI BIOS, Unterstützung von SMBIOS 2,8, IPMI 2.0-Unterstützung, PnP-Support, ACPI 6,4 Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,5, UEFI 2.8A Support, PCI FW 3,2 Support
Hardwareüberwachung	CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up	Wake-On-LAN (WOL)

Hardwarefeatures	Chassis Intrusion Detection, WatchDog Timer, Trusted Platform Module (TPM), Node Manager Support
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	IO-Abschirmung, 2 CPU-Sockel (MCC), 2 CPU-Sockel (XCC)
Enthaltene Kabel	2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen	SuperDoctor 5
Breite	30.734 cm
Tiefe	33.274 cm
Verpackung	Retail
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.