


StarTech.com 4 Port PCI Express USB 3.0 Karte

4-fach PCIe USB 3.0 Schnittstellenkarte - 3 Externe und 1 Interner Anschluss - USB-Adapter - PCIe 2.0 Low-Profile - USB 3.0 x 4 - für P/N: CFASTRWU3 - ST1030USBM - ST43004UA - ST4300MINI - TB31PCIEX16

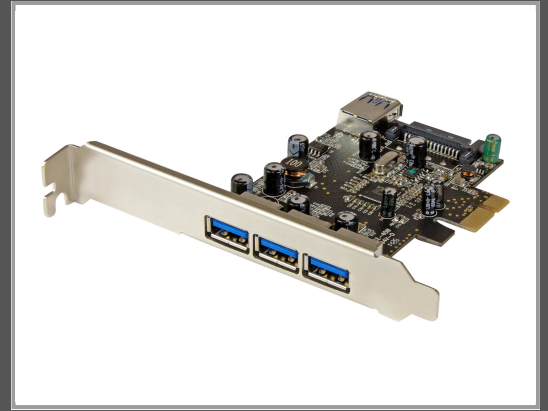

Gruppe	Controller
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	PEXUSB3S42
EAN/UPC	0065030860321

Beschreibung

Das ist eine kostengünstige Lösung zum Hinzufügen von USB 3.0-Konnektivität zu einem Computer. Diese 4-Port-PCIe-USB 3.0-Karte bietet drei externe Anschlüsse und einen internen Anschluss für ultimative Verbindungsflexibilität.

Genießen Sie praktische Verfügbarkeit von USB 3.0-Anschlüssen

Dank drei externer USB 3.0-Anschlüsse können Sie mehr Geräte an Ihren Computer anschließen. Diese Karte ermöglicht einfachen Zugriff auf häufig genutzte Peripheriegeräte, z. B. Tablet und externe Festplatte. Sie bietet auch einen internen USB-Anschluss, an den Sie für zusätzliche Sicherheit und Komfort ein Gerät, z. B. Flash-Laufwerk, im Inneren des Computergehäuses anschließen können.

USB 3.0 ermöglicht schnellen Zugriff auf Dateien mit Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s. Zudem ist es abwärts kompatibel mit USB 2.0 und 1.x-Geräten, sodass Sie die Kosten und den Aufwand der Aufrüstung Ihrer vorhandenen Geräte sparen.

Schnell einsatzbereit

Die Konfiguration ist ein Kinderspiel dank nativer Betriebssystemunterstützung. Diese USB 3.0-Adapterkarte wird unter Windows 8.1, 8 und 7 automatisch installiert.

Für eine komfortable Installation bietet diese PCI Express USB 3.0-Karte eine Dual Profil-Bauweise, sodass sie in fast jeden Computer installiert werden kann. Sie ist mit einem Standardprofil-Slotblech ausgestattet und wird mit einem Low Profile-Slotblech für die Installation in kompakten Systemen/Halbhöhensystemen geliefert.

UASP-Unterstützung für effizientere Datenübertragungen

Diese leistungsfähige USB 3.-Karte ist mit UASP-Unterstützung ausgestattet, wodurch in Kombination mit einem [%group id="114" text="UASP-fähigen Gehäuse" append_qs="filter_UASP_YN=Yes"%] eine ~70 % höhere Lesegeschwindigkeit und ~40 % höhere Schreibgeschwindigkeit gegenüber einem herkömmlichen USB 3.0 erzielt werden kann.

Die PEXUSB3S42 wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Hinweis: UASP (USB Attached SCSI Protocol) wird unter Windows 8,1, 8, Server 2012 und Linux Kernel 2.6.37 oder höher unterstützt. Testergebnisse wurden unter Verwendung von einem Intel Ivy Bridge-System, Add-On-USB 3.0-Karten von StarTech.com, einem UASP-fähigen Gehäuse von StarTech.com und einem SATA III-Solid-State-Laufwerk erlangt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com 4 Port PCI Express USB 3.0 Karte - 4-fach PCIe USB 3.0 Schnittstellenkarte - 3 Externe und 1 Interner Anschluss - USB-Adapter - PCIe 2.0 - USB 3.0 x 4
Gerätetyp	USB-Adapter
Formfaktor	Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 2.0 x1
Ports	USB 3.0 x 4

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	1.9 cm x 8.7 cm x 12 cm
Gewicht	59 g
Data Link Protocol	USB, USB 2.0, USB 3.0
Datenübertragungsrate	5 Gbps
Prozessor	VL805
Produktzertifizierungen	USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Systemanforderungen	Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Linux 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits)
Entwickelt für	P/N: CFASTRWU3, ST1030USBM, ST43004UA, ST4300MINI, TB31PCIEX16

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	USB-Adapter
Formfaktor	Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 2.0 x1
	Netzwerk
Ports	USB 3.0 x 4
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	USB, USB 2.0, SuperSpeed USB 3.0
Datenübertragungsrate	5 Gbps
Leistungsmerkmale	Integrierter SATA-Stromanschluss, UASP
Produktzertifizierungen	USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
	Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor	VL805
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	3 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A (außerhalb) 1 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A (innerhalb) 1 - 15-Pin-SATA-Stromstecker (innerhalb)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Low profile Slotblech
Kennzeichnung	FCC, RoHS
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Linux 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits)
	Maße und Gewicht

Breite	1.9 cm
Tiefe	8.7 cm
Höhe	12 cm
Gewicht	59 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	P/N: CFASTRWU3, ST1030USBM, ST43004UA, ST4300MINI, TB31PCIEX16

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.