


ASUS PRIME H610M-R D4 - Motherboard -
micro ATX - LGA1700-Sockel - H610
Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN -
Onboard-Grafik (CPU erforderlich)

HD Audio (8-Kanal)

Gruppe	Mainboards
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90MB1B40-M0ECY0
EAN/UPC	4711081758372

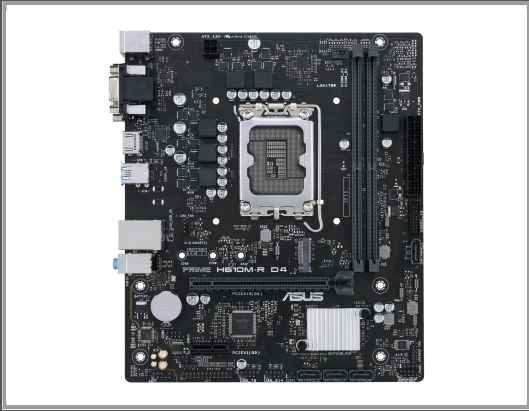

Beschreibung

ASUS PRIME H610M-R D4 - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - H610 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS PRIME H610M-R D4 - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - H610
Produkttyp	Motherboard - micro ATX
Chipsatz	Intel H610
Prozessorsockel	1 x LGA1700-Sockel
Kompatible Prozessoren	(unterstützt 12. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Max. RAM-Größe	64 GB
Unterstütztes RAM	2 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen	4 x SATA-600, 1 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse	2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Audio	HD Audio (8-Kanal)
LAN	Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Motherboard - micro ATX
Chipsatz	Intel H610
Prozessorsockel	LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren	1
Kompatible Prozessoren	(unterstützt 12. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
	Unterstützter RAM

Max. Größe	64 GB
Technologie	DDR4
Bustakt	2133 MHz, 2400 MHz, 2800 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	Non-ECC
Registriert oder gepuffert	Ungepuffert
Besonderheiten	Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Audio	
Typ	HD Audio (8-Kanal)
Kompatibilität	High-Definition-Audio
LAN	
Netzwerkschnittstellen	Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungssteckplätze	1 x CPU 2 x DIMM 288-polig 1 x PCIe 4.0 x16 1 x PCIe 3.0 x1
Speicherschnittstellen	SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen	1 x HDMI 1 x VGA 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker 1 x PS/2-Tastatur 1 x DVI-D 1 x PS/2-Maus
Interne Schnittstellen	4 x USB 2.0 - Stiftleiste 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste 1 x Audio - Stiftleiste 1 x Seriell - Stiftleiste 1 x Parallel - Stiftleiste 1 x Lautsprecher - Stiftleiste
Stromanschlüsse	Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 4-polig
Besonderheiten	
BIOS-Typ	AMI
BIOS-Funktionen	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3
Sleep / Wake up	Wake-On-LAN (WOL), Wake On PME
Hardwarefeatures	Preboot eXecution Environment (PXE), Intel Turbo Boost Technologie 2.0, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Audio Jack-Erkennungstechnologie, Jack Retasking, ASUS 5X Protection III, ASUS DIGI+ VRM, LANGuard, Überspannungsschutz, ASUS SafeSlot Core, ASUS Stainless Steel Back I/O, ASUS Q-Design, Q-DIMM, Q-Slot, Armoury Crate, ASUS TurboV EVO, ASUS EPU (Energy Processing Unit), ASUS EZ DIY, CrashFree BIOS 3

	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	I/O-Rückwand, 1 x M.2 Anker
Enthaltene Kabel	2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, ASUS AI Suite III, ASUS CPU-Z, Norton AntiVirus (Testversion), WinRAR, ASUS EZ Flash 3
Breite	22.6 cm
Tiefe	19.3 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.