


ASRock Rack B650D4U-2L2T/BCM - Motherboard - micro ATX

Socket AM5 - AMD B650E Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - 2 x 10 Gigabit LAN - Gigabit LAN - Onboard-Grafik

Gruppe	Mainboards
Hersteller	ASRock
Hersteller Art. Nr.	B650D4U-2L2T/BCM
EAN/UPC	4710483941696

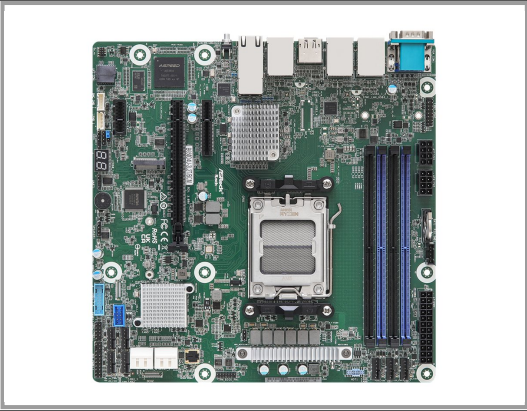

Beschreibung

ASRock Rack B650D4U-2L2T/BCM - Motherboard - micro ATX - Socket AM5 - AMD B650E Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - 2 x 10 Gigabit LAN, Gigabit LAN - Onboard-Grafik

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASRock Rack B650D4U-2L2T/BCM - Motherboard - micro ATX - Socket AM5 - AMD B650E
Produkttyp	Motherboard - micro ATX
Chipsatz	AMD B650E
Prozessorsocket	1 x Socket AM5
Kompatible Prozessoren	Ryzen (unterstützt Ryzen 7000 Series)
Max. RAM-Größe	128 GB
Unterstütztes RAM	4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ECC, ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen	4 x SATA-600, 2 x OCuLink Port, 1 x M.2 *
USB-/FireWire-Anschlüsse	4 x USB 3.2 Gen 1 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Grafik	ASPEED AST2600
LAN	2 x 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Motherboard - micro ATX
Chipsatz	AMD B650E
Prozessorsocket	Socket AM5
Max. Anz. Prozessoren	1
Kompatible Prozessoren	Ryzen (unterstützt Ryzen 7000 Series)
	Unterstützter RAM
Max. Größe	128 GB

Technologie	DDR5
Bustakt	3600 MHz, 5200 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	Non-ECC, ECC
Registriert oder gepuffert	Ungepuffert
	Grafik
Grafik-Controller	ASPEED AST2600
	LAN
Netzwerkcontroller	Broadcom BCM57416 / Intel I210
Netzwerkschnittstellen	2 x 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	1 x CPU 4 x DIMM 288-polig (1.1 V) 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 5.0 x4 1 x PCIe 4.0 x1 1 x M.2 socket (2242/2280 M.2 Key M Slot)
Speicherschnittstellen	SATA-600 -anschlusststellen: 4 x 7-Pin Serial ATA PCIe 5.0 -anschlusststellen: 1 x M.2 PCIe 4.0 -anschlusststellen: 1 x OCuLink SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlusststellen: 1 x OCuLink
Schnittstellen	1 x VGA 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x Seriell 4 x USB 3.1 Gen 1 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x Management
Interne Schnittstellen	2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste 2 x USB 2.0 - Stiftleiste 1 x SPI - Stiftleiste 1 x Audio - Stiftleiste 1 x Lautsprecher - Stiftleiste
Stromanschlüsse	Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse
	Besonderheiten
BIOS-Typ	AMI
BIOS-Funktionen	IPMI-Unterstützung, UEFI BIOS, ACPI 6,4 Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,5
Hardwareüberwachung	CPU-Kerntemperatur, Systemspannung, Lüftersteuerung
Hardwarefeatures	Diagnose-LEDs, Chassis Intrusion Detection
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	1 M.2-Schraube, IO-Abschirmung
Enthaltene Kabel	1 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Part 15 Class B, UKCA

Breite	24.4 cm
Tiefe	24.4 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.