


Axis T8508 PoE+ Network Switch - Switch - managed - 8 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 2 x Combo Gigabit SFP (Uplink) - Desktop - an Rack montierbar - PoE+ (130 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	01191-002
EAN/UPC	7331021061811

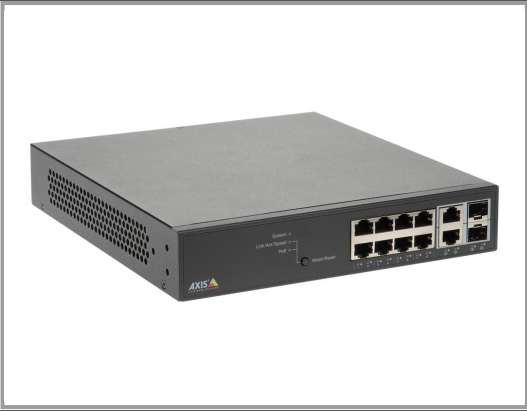

Beschreibung

Der Netzwerk-Switch AXIS T8508 mit PoE+ ist ein verwaltbarer Gigabit-Switch mit acht Ports. Die lüfterlose Ausführung eignet sich besonders für geräuschempfindliche Bereiche oder den Einsatz als Edge-Switch. Der AXIS T8508 ist die perfekte Ergänzung zu Aufzeichnungsgeräten von Axis, die das Installieren und Einrichten von Überwachungssystemen noch einfacher macht. Die intuitiv erfassbare Verwaltungsoberfläche stellt in grafischer Topologie alle Geräte des Systems und ihren Status klar und einfach dar. An den leistungsstarken PoE-Ausgang können bis zu 8 PoE-Kameras angeschlossen werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Axis T8508 PoE+ Network Switch - Switch - 8 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Combo Gigabit SFP (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	130 W
Leistung	Durchsatz: 14.9 Mpps Switching-Kapazität: 20 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9216 Byte
Routing Protocol	IGMP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SMTP
Leistungsmerkmale	DHCP Support, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IP-Adressenfilterung, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), DHCP-Server, LLDP-Support, Network Access Control (NAC), 802.1x-Authentifizierung, Metallgehäuse, administrator's password, Bridge protocol data unit (BPDU), Internet Control Message Protocol (ICMP), 6 kV Überspannungsschutz, Network Timing Protocol (NTP), LLDP-MED, User Datagram Protocol (UDP), HTTPS-Verschlüsselung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1x, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, UPnP
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	22 cm x 24.2 cm x 4.4 cm
Gewicht	2.1 kg
Farbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	Desktop, an Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Combo Gigabit SFP (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	130 W
Leistung	Durchsatz: 14.9 Mpps Switching-Kapazität: 20 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9216 Byte
Routing Protocol	IGMP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SMTP
Authentifizierungsmethode	Secure Shell (SSH)
Leistungsmerkmale	DHCP Support, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IP-Adressenfilterung, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), DHCP-Server, LLDP-Support, Network Access Control (NAC), 802.1x-Authentifizierung, Metallgehäuse, administrator's password, Bridge protocol data unit (BPDU), Internet Control Message Protocol (ICMP), 6 kV Überspannungsschutz, Network Timing Protocol (NTP), LLDP-MED, User Datagram Protocol (UDP), HTTPS-Verschlüsselung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1x, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, UPnP
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W 2 x 1000Base-T RJ-45 Uplink 2 x 1000Base-X SFP Uplink
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
	Verschiedenes
Farbe	Schwarz
Zubehör im Lieferumfang	4 Gummifüße, Bohrschablone
Produktzertifizierungen	SASO, EN55024, JATE, ICES-003 Klasse A, FCC Part 15 B Class A, VCCI Class A, EAC, AS/NZS CISPR 32 Class A, EN 55032 Class A, IEC/EN/UL 60950-1
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Axis Camera Management

Maße und Gewicht	
Breite	22 cm
Tiefe	24.2 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	2.1 kg
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-10 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.